

SONDAS A CORES - soluções de pesca desportiva e/ou profissional

P.V.P. € (Euros) * 23%

DESCRIÇÃO	n/ ref	S/ IVA	C/ IVA*
H E - 8 8 1, Potência de 600w, dupla freq. 50/200KHz,	12845	770,00	947,10
Ref.TD26 ou TD28 para casco, ou TD25 para painel de popa (ambos não têm sensor de vel/temp.) Escalas de 2 a 300 braças ou 3 a 500 metros. Apresentação da escalas em metros, braças e pés Ecrã de alta resolução tipo LCD de 8,4", 480x234 pixels, ecrã com supervisibilidade à luz solar. Opção de orientação do ecrã em posição vertical ou horizontal. Possibilidade de selecção da cor de fundo Expansão do fundo. Off/Auto/Manual/Bottom Lock . Alarme de peixe e profundidade. Alimentação: 11 a 35 VDC. Simulador incorporado. Transdutor para aplicar no casco. Menus e Manual em português/inglês			
UNIDADES ISOLADAS			
Indicador isolado HE-881, que fisicamente é totalmente igual à HE-770 anterior, e usa o mesmo transd.		700,00	861,00
TD25 Transdutor para painel de popa, para HE-881 (não têm sensor de vel/temp.)	18021	130,00	159,90
TD26Transdutor em bronze, para casco, para HE881	15732	130,00	159,90
TD28, transdutor, em plástico para o casco, para HE881	16599	110,00	135,30
Opções :			
TC-02CS sensor de temperatura para casco (necessita de bucim numa instalação de casco)	16360	75,00	92,25
Bucim TCK-01 para TC-02CS	10710	80,00	98,40
TC-03-10 , sensor de temperatura p/ painel de popa, com 10m de cabo	18008	75,00	92,25
H E - 8 8 1, Potência de 1000w, dupla freq. 50/200KHz, com transdutor para casco, ref TD34		990,00	1 217,70
H E - 6 2 C, Potência de 100w, duas frequências, 50 ou 200KHz, com transdutor de painel de popa TD25	18517	400,00	492,00
Pequena unidade de apenas 5" de ecrã, mas funcionalidades profissionais e de direto acesso. Opera a 12VDC ou 8 pilhas ! Autonomia de 10 horas, com pilhas. Dimensões : 170(A) x 178(L) x 63(P)mm Ref.TD26 ou TD28 para casco, ou TD25 para painel de popa (ambos não têm sensor de vel/temp.) Escalas de 2 a 300 braças ou 3 a 500 metros. Apresentação da escalas em metros, braças e pés Ecrã de alta resolução tipo LCD de 5", 272x480 pixels, ecrã com supervisibilidade à luz solar. Orientação vertical do ecrã/imagem . Possibilidade de selecção da cor de fundo (3) Expansão do fundo. Off/Auto/Manual/Bottom Lock . Alarme de peixe e profundidade. Alimentação: 11 a 35 VDC. Simulador incorporado. Menus e Manual em português			
Opções para a HE-62C :			
Cabo de alimentação por USB			
Proteção para o sol, RF-10			
TC-03-5 , sensor de temperatura p/ painel de popa com 5 m de cabo			
H E - 6 2 C, Potência de 100w, duas frequências, 50 ou 200KHz, com transdutor de bronze, casco, TD26	18521	450,00	553,50
H E - 6 2 C, Potência de 100w, duas frequências, 50 ou 200KHz, sem transdutor	18516	350,00	430,50
Para o transdutor de bronze para casco ou de plástico consultar os TD26 e TD28, acima na lista da HE881			
HE-775Di Potência de 1000W , dupla frequência fixa 50/200KHz com transdutor TD47T		1 720,00	2 115,60
Inclui Transdutor Refª TD47T em bronze ou TD47 em borracha (que são de 1Kw). Especificar na encomenda.			
HE-775Di Potência de 1800W , dupla frequência fixa 50/200KHz com transdutor TD67T bronze		1 950,00	2 398,50
Inclui Transdutor Refª TD67T em bronze para 1,8Kw.			
Ecrã de 10,4" tipo LCD a cores, 640x480 pixels .Escalas de 0 a 1.000 metros/braças Escalas em metros, braças e pés. Pode também ter 3KwAlimentação de 11 a 35VDC. Manual P Opção de orientação do ecrã em posição vertical ou horizontal e imagem reversível para visão nocturna Possibilidade de selecção da cor de fundo (preto, cinza, azul e branco). Expansão do fundo. Off/Auto/Manual/Expansão de fundo. Saída NMEA0183 (DBT e MTW) Alarme de peixe, profundidade e temperatura da água (temperatura via sensor opcional).			
Indicador isolado, HE-775Di	16470	1 300,00	1 599,00



SONDA PORTÁTIL hondex mod. PS-7

Aplicações : Mergulho, pesca submarina, trabalhos subaquáticos


Sonda com forma de lanterna, para uso na mão. À prova de água.

Máx. escala 50m.

Ideal para mergulhadores que a podem usar para medir distâncias a estruturas de fundo etc. Frequência 200KHz. Funciona com pilhas.

Fácil utilização

Para medir a distância, basta apontar o sensor para o objecto e ligar a unidade. O display retroiluminado, permite-lhe ainda uma utilização nocturna



DESCRIÇÃO	n/ ref	S/ IVA	C/ IVA*
HONDEX mod. HE-773-Di, Sonda a Côres, com função de SONAR compacto	18071	3 900,00	4 797,00

Modos de operação : Sonar 360 graus, Sonar de fundo, Sonda a Côres

Ideal para pescas de cerco em embarcações até aos 14m

Ecrã de alta resolução de 10,4" tipo LCD a cores, 640x480 pixels .

Versão com unidade de fundo motorizada (arreo/içar elétrico). Opção HD03 para reforço da estabilização do transdutor.

Potência : 1Kw, Alimentação de 11 a 35VDC (24VDC na unidade de casco)

Frequência : 140~240KHz . Banda larga (Wide-Band). 15m de cabo do transdutor.

O conceito do transdutor multifrequência é designado pela HONDEX como WideBand

Alcance de mais ou menos de 200 a 300m, sem obstáculos em modo

sonar (360) e entre 500~600m em modo de sonda com Transdutor ref TD304 (incluído) .

A maximização do alcance depende da frequência usada, das condições do mar,

dos fundos, do tamanho dos cardumes e correta/hábil operação da unidade.

Tecla G/H de função especial de inversão momentânea da rotação do transdutor para voltar a visualizar um eco de peixe


Possibilidade de fixação embutida, através de estrutura própria do display

Gama de inclinações do transdutor em modo de sonar : 0 ~90 graus

Alarme de peixe, profundidade e temperatura da água (temperatura via sensor opcional).

Possibilidade de selecção da cor de fundo (preto, cinza, azul e branco) e apresentação nocturna

Sistema pode ser fornecido com o transdutor TD303 (frequência fixa de 290KHz) por menos 240 euros (S/IVA,

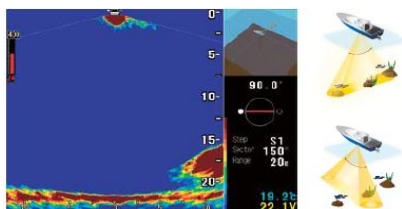

HONDEX mod. HE-773-Di, versão de manuseamento manual do transdutor

18072

2 950,00

3 628,50

Restantes características iguais à versão acima apresentada.

Transdutores isolados/sobressalentes :

TD304 : wide-band 140~240KHz

18066

1 800,00

2 214,00

TD303 : wide-band 290KHz

18032

1 600,00

1 968,00

HONDEX mod. HE-773-Di, só ecrã

1 700,00

2 091,00

HONDEX mod. GP-16(H), sensor de GPS para ligação às sondas e sonar (exceto HE62).

GP-16H

243,09

299,00


HONDEX mod. HD03 , estabilizador para HE-775IV-Di

HD03

200,00

246,00

Tecla G/H de função especial de inversão momentânea da rotação do transdutor para voltar a visualizar e confirmar um eco de peixe

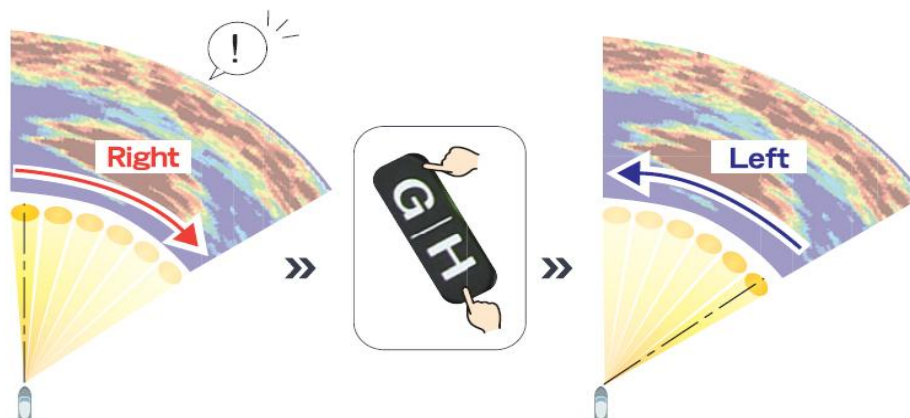

SONDAS A CORES profissionais - Tecnologia "Wide-Band" (Banda Larga)

P.V.P. € (Euros) * 23%

DESCRIÇÃO	n/ ref	S/ IVA	C/ IVA*
HE-7300-WB-Bo - só unidade do display, sem o transdutor. Banda Larga (38~70KHz) + (130~220KHz)	18518	1 700,00	2 091,00

Ecrã de 10,4" tipo LCD TFT, 640x480 pixels. Potência e frequências seleccionáveis. Opção de orientação do ecrã em posição vertical ou horizontal

Potência : de 1 a 5Kw, dependendo do transdutor que se seleccione. Alimentação de 11 a 35VDC

Frequências : também livremente escolhidas entre, 28, 32, 40, 50, 55, 75, 100, 200KHz

Escalas até 2000 m/braças. Deslocamento de imagem (shift) 2000 a 4000 m/braças

Possibilidade de fixação embutida, através de estrutura própria do display

Expansão do fundo. Off/Auto/Manual/Expansão de fundo.

Alarme de peixe, profundidade e temperatura da água (temperatura via sensor opcional).

Possibilidade de selecção da cor de fundo (preto, cinza, azul e branco) e apresentação nocturna

Apresentação das escalas em metros, braças e pés. Saída NMEA0183 (DBT) e temperatura (MTW) . Manual P



HE-7300-WB-Bo versão com TD88 - tradicional, de 3Kw/28KHz		2 300,00	2 829,00
--	--	----------	----------

HE-7300-WB-Bo versão com TD380 - WideBand - 3Kw (38~70KHz) + 1Kw (130~220KHz)		3 700,00	4 551,00
--	--	----------	----------

HE-2910 - só unidade do display, sem o transdutor. CHIRP e Banda Larga (38~70KHz) + (130~220KHz)		2 100,00	2 583,00
---	--	----------	----------

Ecrã de 12,1" tipo LCD glass bond ,800x600 pixels. Potência e frequências seleccionáveis. Ecrã em posição horizontal


Potência : de 1 a 5Kw, dependendo do transdutor que se seleccione. Alimentação de 11 a 30VDC

Dimensões : L358 x P146 x A242 mm. Inclui tampa para o painel frontal. Saída video

Frequências :CHIRP 38-70KHz, 130-220KHz, e convencionais 28 e 50/200KHz (TD47, TD67T, TD68, TD88)

Alarme de peixe, profundidade e temperatura da água (temperatura via sensor opcional)

Compatível com Olex e TimeZero (via NMEA0183 com sentenças MTW, DBT e PHDX).



HE-2910BB, Sonda sem display, CHIRP e Wide-Band Echosounder	18074	2 000,00	2 460,00
--	-------	----------	----------

CHIRP HONDEX .Potência e frequências seleccionáveis. Alimentação : 11 a 30VDC

Potência : de 1 a 5Kw, dependendo do transdutor que se seleccione.

Frequências :CHIRP 38-70KHz, 130-220KHz, e convencionais 28 e 50/200KHz (TD47, TD67T, TD68, TD88)

Escalas até 2000 m/braças. Deslocamento de imagem (shift) 2000 a 4000 m/braças

Possibilidade de fixação embutida, através de estrutura própria do display

Expansão do fundo. Off/Auto/Manual/Expansão de fundo. Saída NMEA0183 da profundidade e temperatura

Alarme de peixe, profundidade e temperatura da água (temperatura via sensor opcional).Dimensões : L385 x P235 x A70. Peso : 2,4Kg



Main Unit



DC07



Remote

Transdutores CHIRP/Wideband :

TD340T - 1Kw (38~70KHz) + 1Kw (130~220KHz) em bronze	18524	1 050,00	1 291,50
TD340 - 1Kw (38~70KHz) + 1Kw (130~220KHz)		850,00	1 045,50
TD361 - 2Kw (38~70KHz) + 1Kw (130~220KHz)		1 300,00	1 599,00
TD380 - 3Kw (38~70KHz) + 1Kw (130~220KHz)		1 700,00	2 091,00
TD390 - 5Kw (38~70KHz) + 1Kw (130~220KHz)		2 200,00	2 706,00

TRANSDUTORES CONVENCIONAIS E SENSORES

TC-02CS sensor de temperatura para casco (necessita de buçim numa instalação de casco)	16360	75,00	92,25
Bucim TCK-01 para TC-02CS	10710	80,00	98,40
TC-03-10 , sensor de temperatura p/ painel de popa, ou ré com 10m de cabo (não necessita portanto, de buçim)	18008	75,00	92,25
TD47T, transdutor 1 Kw, 50/200kHz em bronze. 5P	15050	400,00	492,00
TD47, transdutor 1 Kw, 50/200kHz , em borracha. 5P	16472	400,00	492,00
TD34, transdutor 1 Kw, 50/200kHz em bronze.3P (para HE-881)	18031	240,00	295,20
TD47, transdutor 1 Kw, 50/200kHz , em borracha. 5P	16472	400,00	492,00
TD68, transdutor de borracha 1,8Kw/50/200kHz, 5P	18009	720,00	885,60
TD67T, transdutor de bronze 1,8Kw/50/200kHz, 5P	15049	710,00	873,30
TD87, transdutor 3Kw/28/55KHz , em borracha. 3P		1 340,00	1 648,20
TD88, transdutor 3Kw/28KHz , em borracha. 3P	16147	600,00	738,00

ACESSÓRIOS

Tampa para o indicador das 775, 7300, e todas de 10,4".	18007	40,00	49,20
Tampa para o indicador da HE-881 .	18509	39,00	47,97

DESCRIÇÃO	n/ ref	S/ IVA	C/ IVA*
-----------	--------	--------	---------

SONARES

S-1900MBB, SUZUKI SONAR A CORES : Sonar de pesquisa tipo "Searchlight",	18500	9 800	12 054,00
--	-------	--------------	------------------

Versão BB-Black Box, sem display . **Frequência : 180KHz.** 1,2 Kw de Potência. Domo de 6" de diâmetro.

Planos vertical e horizontal . Histórico. A-Scope. Saída NMEA, Trigger, buzzer/besouro, USB, audio.

Sectores de 5 a 360 graus (Modo Sonar), 3 a 177 graus (Modo donar lateral "Side scan"

8 Escalas entre 10 a 2000m (medidas também em braças e pés). Inclinação do transdutor entre +5 e -90 graus.

Modos de apresentação da imagem : Sonar+Info, "Off-Center"/descentrado + info, Varrimento lateral do fundo "Bottom side scan"+info,

Modo sonar total (sem info), e Modo de Sonda "Sounder".

Tecnologia DSP para nitidez com 16 côres na imagem.

Alimentação : 11 a 30VDC. Completo com transceptor , unidade de fundo e teclado de comando.



S-1900MBB, SUZUKI SONAR A CORES Versão em 140KHz, potência de 1,2Kw, 6"	18510	10 100	12 423,00
--	-------	---------------	------------------

(As versões com menor frequência permitem um pouco mais de alcance, com menor discriminação dos cardumes)

Suzuki, Soudome sobressalente para o JFP-180BB ou Suzuki ou Koden (180 ou 140KHz)	18501	3 500	4 305,00
--	-------	--------------	-----------------

S-1910H BB, SUZUKI SONAR A CORES : Sonar de pesquisa tipo "Searchlight", Wide-Band	18512	12 500	15 375,00
---	-------	---------------	------------------

Versão BB-Black Box, sem display . **Multi-Frequência : 130 a 210 KHz.** 1,5 Kw de Potência. Domo de 6" de diâmetro.

A frequência de trabalho é livremente escolhida de entre a banda de 130 a 210KHz, escolhendo-se as mais baixas para maior distância de deteção e as mais altas para maior definição dos cardumes e outro pescado em geral.

Em zonas com muitos barcos , a multi-frequência permite também fugir a interferências provocadas por outros sonares/sondas.

Tecnologia DSP para nitidez com 16 côres na imagem.

Planos vertical e horizontal . Histórico. A-Scope. Saída NMEA, Trigger, buzzer/besouro, USB, audio.

Maior velocidade de varrimento podendo operar em sectores de 20 graus (outros setores:5,10,15)

8 Escalas entre 10 a 3000m (medidas também em braças e pés). Inclinação do transdutor entre +5 e -90 graus.

Modos de apresentação da imagem : Sonar+Info, "Off-Center"/descentrado + info, Varrimento lateral do fundo "Bottom side scan"+info,

Modo sonar total (sem info), e Modo de Sonda "Sounder".

Alimentação : 11 a 30VDC . Completo com transceptor , unidade de fundo e teclado de comando.

Pode facilmente substituir uma antiga instalação (tubo guia no casco) por ter as mesmas dimensões do "soundome".

Opcional :

Comando remoto, para qualquer dos sonares acima referidos		400	492,00
--	--	------------	---------------



MONITORES

SX-19 G

SX-19G

690

848,70

Para uso com os sonares, radares e outros sistemas tipo BB-BlackBox

Tamanho do ecrã na diagonal: 48,3 cm (19") . Resolução: 1280 x 1024 pixels

Proporção de imagem : 5:4 Tipo de painel: TFT Brilho do ecrã (normal): 250 cd/m²

Tipo de HD: SXGA Tecnologia de apresentação: LCD . **Altura: 420,2 mm Largura: 175 mm**

Rácio de contraste (típico): 1000:1 Ângulo de visão (horizontal): 170° Ângulo de visão (vertical): 160°

Cores do ecrã: 16,78 milhões de cores Tipo de retroiluminação: HCFL

Altifalantes incorporados: Sim, 2

Hub USB integrado: Não Porta DVI: Sim HDMI: Sim

Quantidade de portas DisplayPort: 1. Entrada/ Saída de áudio: Sim



SX-17 G

SX-17G

550

676,50

Idem anterior mas com 17". Altura: 398,2 mm Largura: 175 mm

SX-15 G

SX-15G

500

615,00

XGA, 1024 x 768 resolução em formato 4:3

VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Composite (BNC), S-Video inputs. 380 x 315 x 53.5 mm